




**KW**

Devreye alma arabası

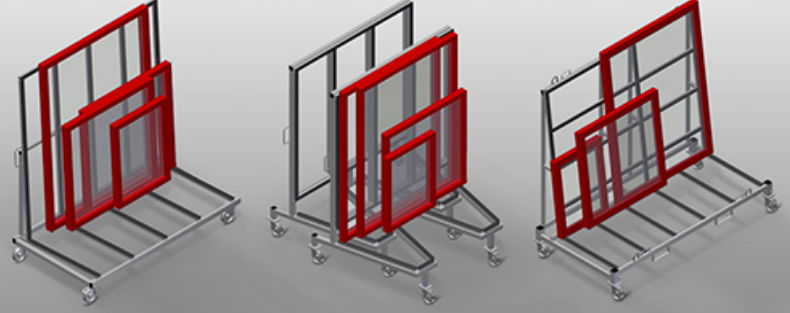

Pencere elemanlarının işletme içinde taşınması için devreye alma arabası. Sağlam çelik konstrüksiyon. Kauçuk kaplı profil desteği. 2'si park frenli 4 tekerlek.

KW 2: Forkliftle taşıma için bağlantı. Vinçle taşıma için 4 adet kanca. 4 adet bağlama kayışı tutucusu. Tekerlekler çıkartılabilir, bu sayede devreye alma arabası kamyonda güvenli şekilde durur.


KW 3: Yüklenmemiş durumda iç içe kaydırılabilir, bu sayede yer ihtiyacı azaltılabilmektedir.

KW 4: Forkliftle taşıma için bağlantı. Vinçle taşıma için 4 adet kanca. 4 adet bağlama kayışı tutucusu. Tekerlekler çıkartılabilir, bu sayede devreye alma arabası zeminde güvenli şekilde durur.




### Tekerlekler KW 1 / KW 3

2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar

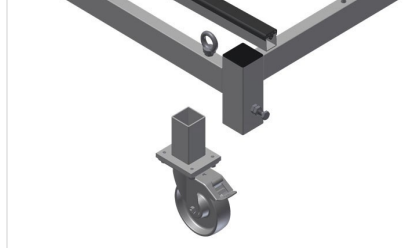


### Çıkarılabilir Tekerlekler KW 2

Tekerlekler çıkarılabilir, bu sayede devreye alma arabası kamyonda güvenli şekilde durur. 2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar

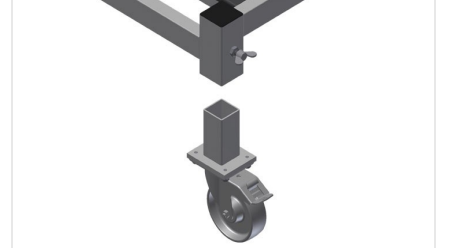


### Çıkarılabilir Tekerlekler KW 4

Tekerlekler çıkarılabilir, bu sayede devreye alma arabası zeminde güvenli şekilde durur. 2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar

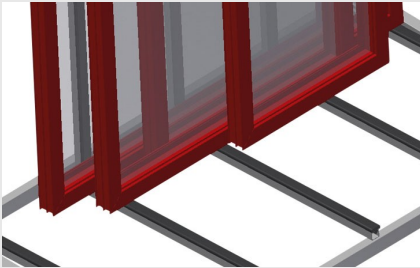


### Kauçuk profilli destek

Temas yüzeyi kauçuk profille kaplandığından profilli hasarlara karşı korumaktadır

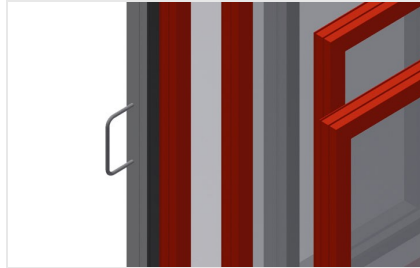

### Taşıma Kolu KW 1 / KW 3


Hareket ettirmek için çift taraflı taşıma kolu

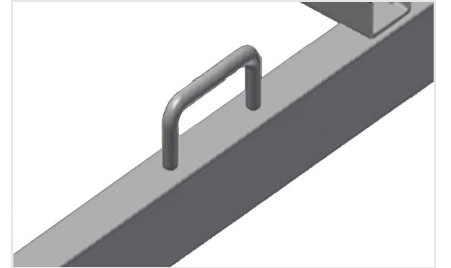

### Bağlama Kayışı Tutucusu KW 2 / KW 4


4 adet bağlama kayışı tutuculu



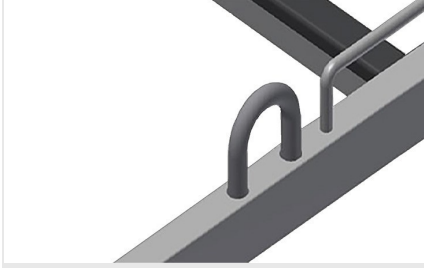


### Vinç Kancası KW 2 / KW 4

4 adet vinç kancası

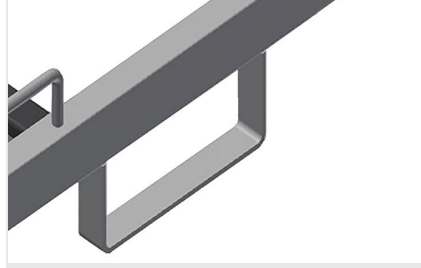

### Forklift Kolu KW 2 / KW 4

4 adet forklift kolu

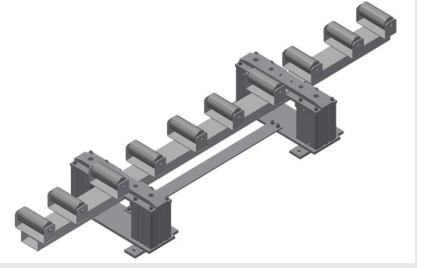


### Kaldırma İstasyonu KW 4

Ağır pencerelerin KW 4 taşıma arabasına aktarılması için HBR 1600 kaldırma istasyonu



### MODELLER

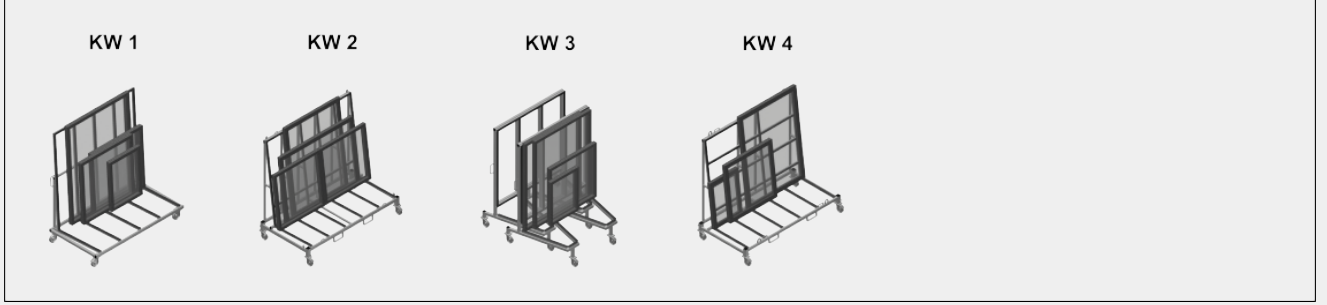

### EBAT VE AĞIRLIK

#### KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Uzunluk (mm)	1.690 / 2.025 / 1.600 / 2.000
Genişlik (mm)	910 / 1.090 / 1.130 / 1.000
Yükseklik (mm)	1.768 / 1.880 / 1.960 / 1.850
Ağırlık (kg)	100 / 130 / 90 / 150

### DEPOLAMA KAPASİTESİ

#### KW 1 / KW2 / KW 3 / KW 4

Yükleme kapasitesi (kg)	400 / 600 / 400 / 500
-------------------------	-----------------------

#### KW 2

Faydalı genişlik (mm)	800
Destek yüksekliği (mm)	1.500



### ÖZELLİKLER

#### KW 2 / KW 4

Forklift ile taşıma için destek	●
Vinç ile taşıma için kancalar	4
Sabitleme kayışları için bağlantı noktaları	4

#### KW 2

Dış taşıma için de araba	●
Arabanın kamyonla yüklenmesi için tekerler sökülebilir	●

#### KW 3

Yüklenmediğinde yatay olarak istiflenebilir	●
---	---

#### KW 4

Ağır pencere taşıma için kaldırma istasyonu	○
---	---

#### KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Döner teker çapı (mm)	125
Döner tekerler	4
Kilitleme durduruculu döner tekerler	2

Dahil ● Mevcut ○