



## MG105

Tek başlı testereler



Özel imalat için üniversal makine.


- Kendini ispatlamış "Alttan kesim" prensibi :
- Geniş tabla yüzeyi, profillerin optimum şekilde yüklenmesi ve boşaltılmasına olanak sağlamakta
- Patentli testere kolu süspansiyonu, karşı bir kesim basıncı oluşturarak, profilin güvenli ve çok daha sağlam şekilde sıkıştırılmasını sağlamakta
- Otomatik açılan emniyet kapağı
- Dozajlı püskürtme tertibatı
- Standart olarak testere bıçağıyla birlikte

### Opsiyonlar

- Talaş emiş sistemi
- Dayama ve ölçüm sistemleri
- Makaralı konveyörler
- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı




**Tek Başlı Testere MGS  
105**

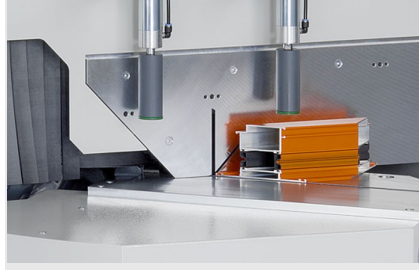

**Tek Başlı Testere MGS  
105**



**Tek Başlı Testere MGS  
105**

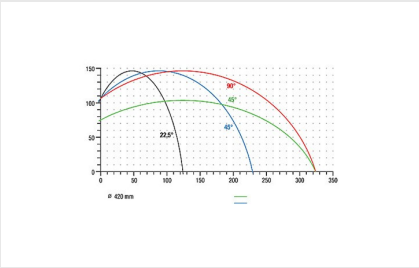

**Tek Başlı Testere MGS  
105**

Kesme Diyagramı MGS 105





### MGS 105 / TEK BAŞLI TESTERELER

- **MGS 105/01**
- 22,5°'ye kadar manuel döndürme aralığı, sola ve sağa E111 dijital göstergeli ile ayarlanmakta
- 90° ile 45° arasında pnömatik yatırma aralığı (tilt)
- Kesim aralıkları için kesim tablosuna bakınız
- Testere bıçağı çapı : 420 mm
- Testere bıçağı devri : 2.800 dev./dak.
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Motor gücü : 4 kW
- Hava basıncı : 7 bar
- İşlem başına püskürtmesiz hava tüketimi 20 litre, püskürtmeli 32 litre
- Uzunluk 1.400 mm, derinlik 1.500 mm, yükseklik 1.880 mm, ağırlık 750 kg