



## MGS72

### Tek başlı testereler



- Hassas yataklı, +/- döner tablaya sahip, sağlam ve boydan boya destek masalı.
- Aşınmaya dayanıklı ve düşük hacimli, çoklu V kayış tahriki
- Manuel testere beslemesi
- Standart olarak testere bıçağıyla birlikte
- Tablalı ünite

#### Opsiyonlar

- Alt şasi
- Pnömatik malzeme sıkıştırma ünitesi
- Hızlı testere değiştirme imkanı
- Dayama ve ölçüm sistemleri
- Makaralı konveyörler
- Testere bıçakları
- Dozajlı püskürtme tertibatı
- Yüksek performanslı kesim sıvısı

#### TEK BAŞLI TESTERE MGS 72/10

Bkz. MGS 72/30, ancak :

- Alt şasi
- Pnömatik malzeme sıkıştırma üniteleri : 2 x yatay, 1 x dikey
- Dozajlı püskürtme tertibatı


#### Teknik Bilgiler

- Uzunluk 780 mm, derinlik 900 mm, yükseklik 1.600 mm, ağırlık 210 kg



### Tek Başlı Testere MGS 72/10


MGS 72/10 + MMS 100 + Makaralı konveyör

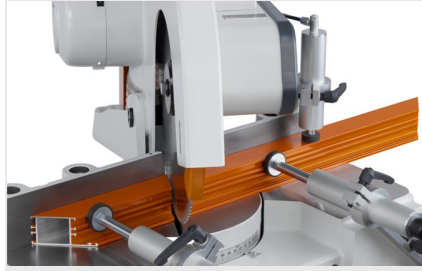

### Tek Başlı Testere MGS 72/30



### Tek Başlı Testere MGS 72/30

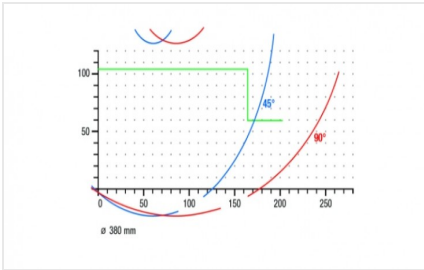

### Tek Başlı Testere MGS 72/30

Kesme Diyagramı MGS 72/30





### MGS 72 / TEK BAŞLI TESTERELER

- **MGS 72/10 - MGS 72/30**
- 0° - 45° döndürme aralığı sola ve sağa doğru kademesiz, manuel olarak ayarlanabilmekte.
- 15°, 30° ve 45° pozitif konum noktaları
- Kesim aralıkları için kesim tablosuna bakınız
- Testere bıçağı çapı : 380 mm
- Testere bıçağı devri : 2.800 dev./dak.
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Motor gücü : 3 kW
- Uzunluk 780 mm, derinlik 900 mm, yükseklik 815 mm, ağırlık 120 kg