




## MSA2400

### Montaj standı

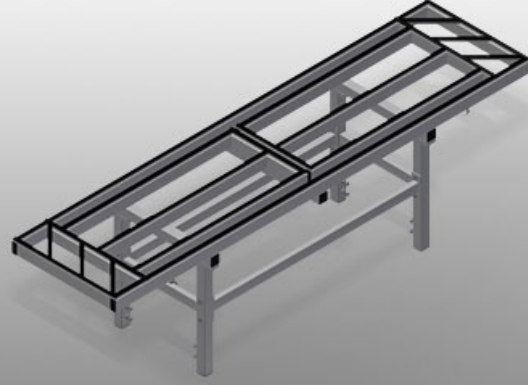

Özel elemanlarda ve perde duvarlardaki tüm montaj çalışmaları için montaj istasyonu

- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Özel elemanlarda ve perde duvarlardaki tüm montaj çalışmaları için montaj tezgahı
- İki tarafa doğru dışarı çekilebilir
- Montaj tezgahı, büyük elemanların birleştirilmesi için idealdir
- Alt şasinin dar yapısı sayesinde elemanlara her taraftan kolayca erişim sağlanmakta
- Hareketli montaj tezgahı
- Temas yüzeyi, kauçuk profille kaplanmıştır

### Opsiyonlar

- MSA 2400 için komple köşe makaraları - montaj hatları
- Solda ve sağda 2,0 m sürme rayı
- MSA 2400 için komple tekerlekler - Stand Alone
- 4'lü basınçlı hava bağlantısı
- MSA 2400 için komple bölme

### Montaj Hattı Seçenekleri

- Bir kere teraziye alınan sürme rayları, tezgahların üzerinde kaydırılabildiği düz bir temas yüzeyi sağlamaktadır
- Tezgahlar hareketlidir ve raylar üzerinde kolayca konumlanabilirler
- İki ya da daha çok tezgah birleştirilerek temas yüzeyi istenen şekilde genişletilebilir
- Tezgahlar büyük elemanların birleştirilmesi için idealdir
- Tezgahlara ihtiyaç duyulmadığında, tezgahlar birlikte ve yana itilebilir
- Profillerin boylamasına yönde yerleştirilmesi için kenar bölgesinde baklava şeklinde yerleştirilmiş destekler.

### Bağımsız Makine Seçeneği

- Alt şasinin dar yapısı sayesinde elemanlara her taraftan kolayca erişim sağlanmakta
- Baklava şeklindeki destekler dışarı çekilerek temas yüzeyinde daha büyük bir çalışma alanı elde edilebilmektedir
- Tezgahlar hareketlidir ve tekerlekler üzerinde kolayca konumlanabilirler
- İki ya da daha çok tezgah birleştirilerek temas yüzeyi istenen şekilde genişletilebilmektedir
- Tezgahlar büyük elemanların birleştirilmesi için idealdir




- Tezgahlar, temas yüzeyinin büyük ayar aralığı sayesinde elemanlara optimum şekilde adapte edilebilmekte, diğer bir deyişle destekler dışarı çekilebilmekte ve tezgahlar kaydırılabilmektedir







**Montaj İstasyonu MSA  
2400**



**Çift Montaj İstasyonları  
MSA 2400**




**Çift Montaj İstasyonları  
MSA 2400 + G 3000 + S  
3000 + WKW 800**

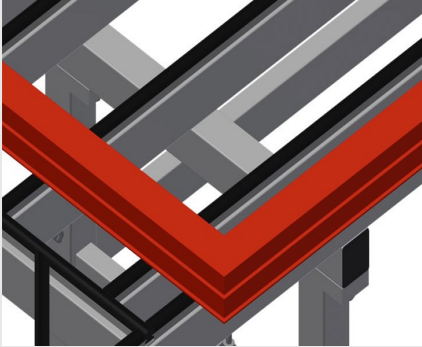

### Temas yüzeyi

Profil kauçuk kaplı temas yüzeyi profili hasarlara karşı korur

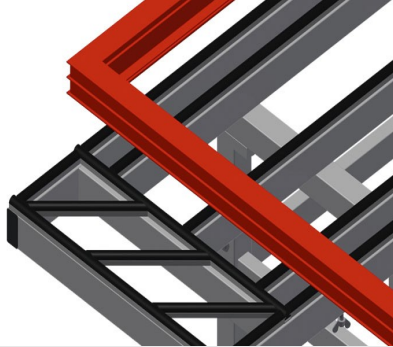


### Destek

Profil kauçuklu temas yüzeyi. Profillerin boylamasına yönde yerleştirilmesi için kenar bölgesinde baklava şeklinde yerleştirilmiş destekler. Dışarı çelikebilen yan destek : 900 mm




### Tekerlekler, komple

Durdurma tertibatlı 2 hareketli tekerlek, 2 sabit tekerlek sayesinde serbestçe hareket ettirilebilmekte

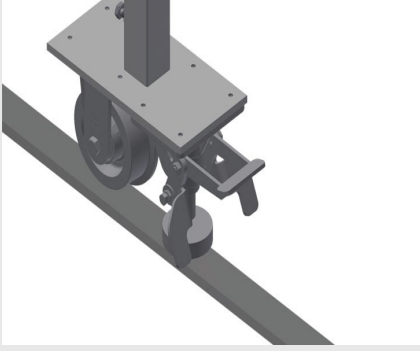


### Komple Köşe Makaraları

Dört köşe makarası ve iki park frenli sürme tertibatı

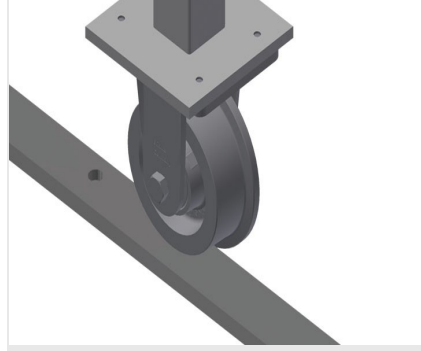


### Sürme Rayı

Solda ve sağda 2,0 m sürme rayları

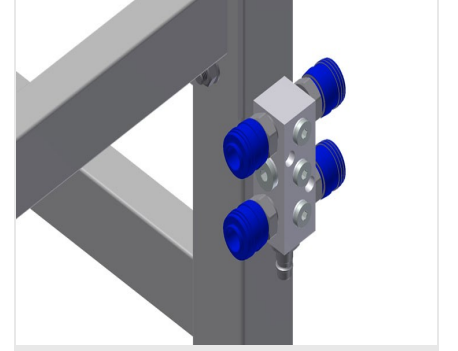

### 4'lü basınçlı hava bağlantısı

Basınçlı havayla çalışan aletler için 4'lü basınçlı hava bağlantısı

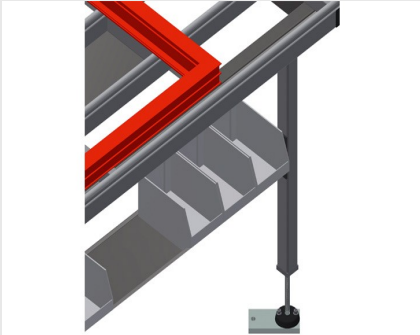

### Bölmeler

Küçük aksesuar parçaları, aksesuarlar ve civatalar için dört plastik kutulu bölme





### MSA 2400 / MONTAJ STANDI

- Uzunluk 2.400 mm
- Genişlik 600 mm
- Yükseklik 850 - 1.000 mm
- Temas yüzeyi 600 x 2.400 mm
- Dışarı çekilmiş 600 x 4.200 mm
- Ağırlık 80 kg
- Taşıma kapasitesi 600 kg