




PWS

Profil taşıma arabası

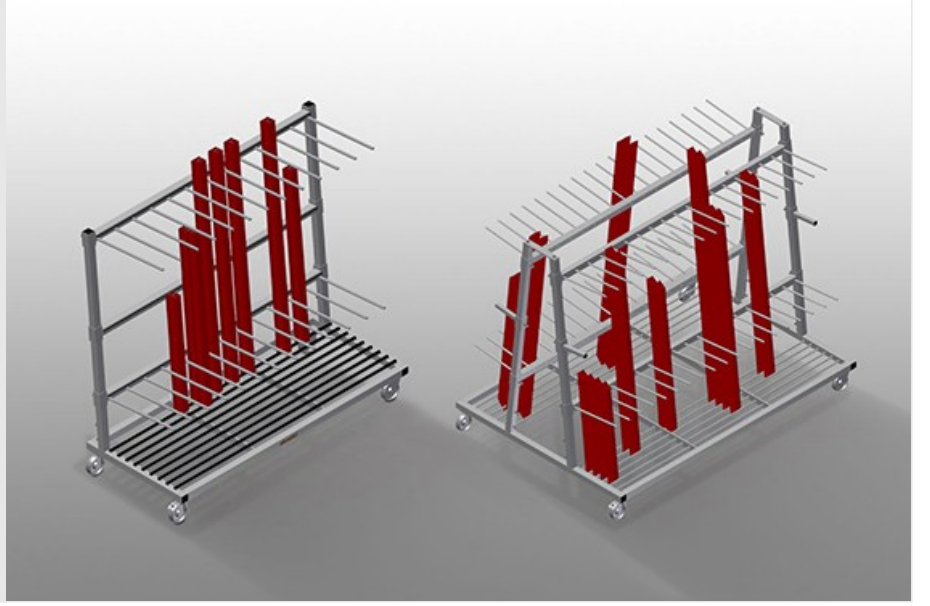

Profillerin dikey depolanması ve taşınması için profil arabası. Sağlam çelik konstrüksiyon. Profil kesimlerinin taşınması ve yer tasarrufu sağlanarak ara depolanması için idealdir. Kolay yükleme ve boşaltma. Bölme bölücünün yüksekliği ayarlanabilir. 2'si park frenli 4 tekerlek.


PWS 1000: Dikey profil taşıma. Tek taraflı yüklenebilen profil arabası. 30-40 profil çubuğu için yeterlidir. Çubuk ızgara tabanlı yerleştirme yüzeyi.

PWS 1400: Dikey profil taşıma. 30-40 profil çubuğu için yeterlidir. Kauçuk çitalı alt destek. Koruyucu kılıflı bölme bölücü. Kauçuk çitalı arka dayama.

PWS 1800: Dikey profil taşıma. 12-60 profil çubuğu için yeterlidir. Kauçuk çitalı alt destek. Koruyucu kılıflı bölme bölücü. Kauçuk çitalı arka dayama.

PWS 2000: Dikey profil taşıma. Tek taraflı yüklenebilen profil arabası. 60-80 profil çubuğu için yeterlidir. Çubuk ızgara tabanlı yerleştirme yüzeyi.

PWS 4000: Dikey profil taşıma. Çift taraflı yüklenebilen profil arabası. Her tarafta 18 bölme. 120-160 profil çubuğu için yeterlidir. Çubuk ızgara tabanlı yerleştirme yüzeyi.

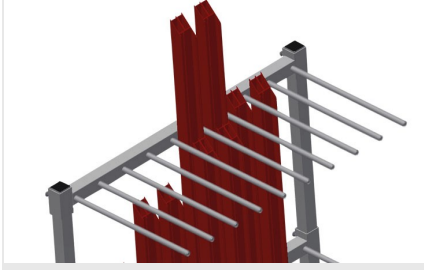


Kolay yükleme ve boşaltma PWS 1000 / PWS 2000

Tek taraflı yüklenebilen profil arabası




Kolay yükleme ve boşaltma PWS 4000

Çift taraflı yüklenebilen profil arabası

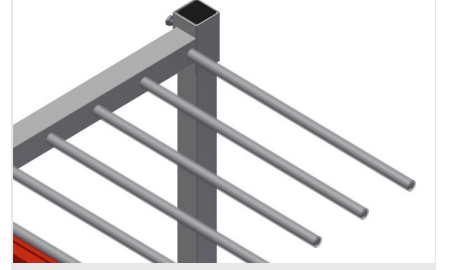


Bölme bölücü PWS 1000 / PWS 2000

Yükseklik ayarlı bölme bölücü, Bölme genişliği 100 mm Bölme derinliği 540 mm

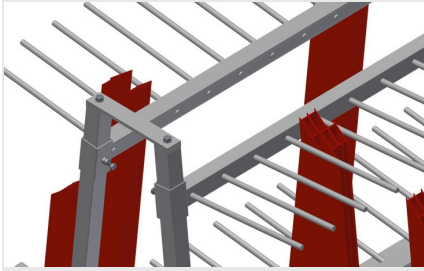


Bölme bölücü PWS 4000

Yükseklik ayarlı bölme bölücü Bölme genişliği 100 mm Bölme derinliği 400 mm

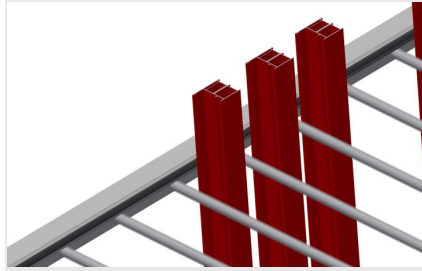

Kauçuk Çıtalı Dayama PWS 1400 / PWS 1800


Temas yüzeyi kauçuk çıtalıdır, profili hasara karşı korumaktadır

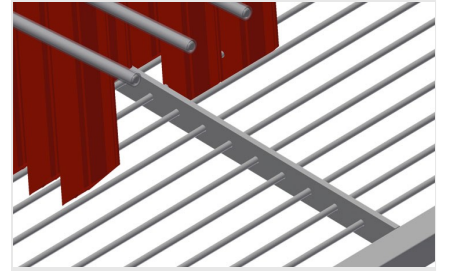

Yerleştirme Yüzeyi PWS 1000 / PWS 2000

Çubuk ızgara tabanlı yerleştirme yüzeyi



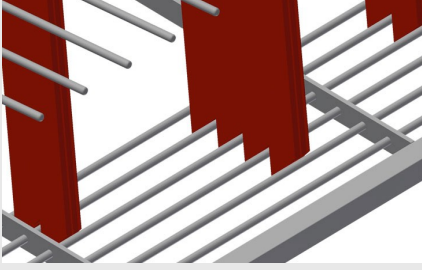


Yerleştirme Yüzeyi PWS 4000

Çubuk ızgara tabanlı yerleştirme yüzeyi



Plastik Korumalı Bölme Bölücü PWS 1400 / PWS 1800

Yükseklik ayarlı bölme bölücü. Tüm temas yüzeyleri kaymaz bir PVC kılıfa sahip olduğundan depolama sırasında yüzeyin zarar görmesi önlenmektedir

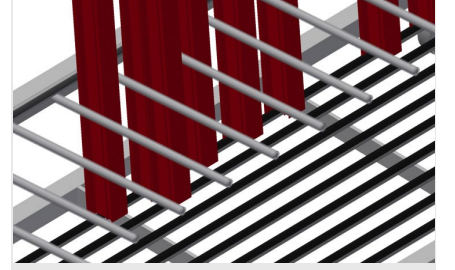


Kauçuk Çıtalı Destek PWS 1400 / PWS 1800

Alt temas yüzeyi kauçuk çıtalı kaplıdır, profili hasara karşı korur



Tekerlekler

İkisi park frenli dört tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar

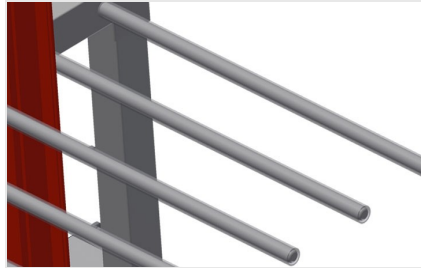

İçin plastik koruma PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Tüm temas yüzeyleri kaymaz bir PVC kılıfa sahip olduğundan depolama sırasında yüzeyin zarar görmesi önlenmektedir



Ek bölme bölücü PWS 1800


Plastik korumalı ve yüksekliği ayarlanabilir ek bölme bölücü





PWS / PROFİL TAŞIMA ARABASI

MODELLER

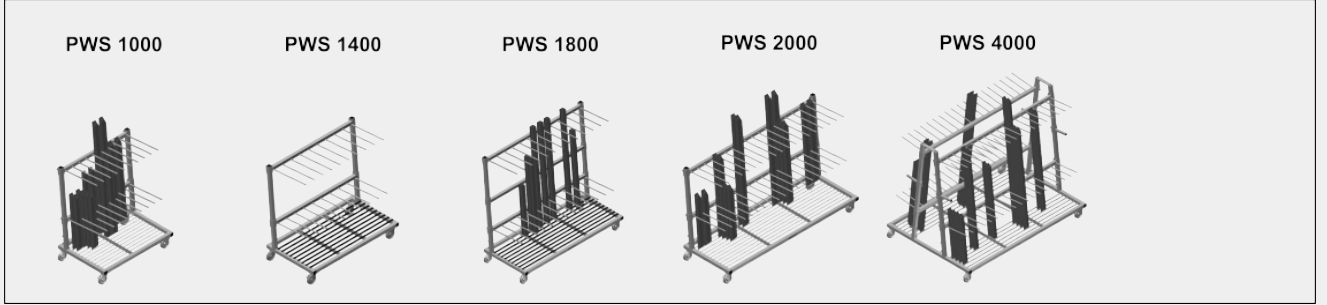

EBAT VE AĞIRLIK

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Uzunluk (mm)	1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230
Genişlik (mm)	800 / 790 / 800 / 800 / 1.560
Yükseklik (mm)	1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850
Ağırlık (kg)	60 / 72 / 105 / 105 / 200

DEPOLAMA KAPASİTESİ

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Ayırıcılar	2 / 2 / 2 / 2 / 4
Bölmeler	9 / 9 / 12 / 18 / 36
Bölme genişliği (mm)	100 / 120 / 120 / 100 / 100
Bölmeler derinliği (mm)	540 / 540 / 540 / 540 / 400
Destek yüksekliği (mm)	1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620
Yükleme kapasitesi (kg)	350 / 350 / 350 / 350 / 600
Profil çubuk miktarı	30-40 / 30-40 / 12-60 / 60-80 / 120-160

PWS 4000

Beher taraftaki bölmeler	18
--------------------------	----



ÖZELLİKLER

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000

Bir taraftan yüklemeli profil taşıma arabası

●

PWS 4000

Her iki taraftan yüklemeli profil taşıma arabası

●

PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Izgara tabanlı destek yüzeyi

●

Koruma borulu ayırıcılar

○

PWS 1400 / PWS 1800

Koruma borulu ayırıcılar

●

Kauçuk şeritli alt destek düzlemi

●

Kauçuk şeritli arka destek

●

PWS 1800

Plastik muhafazalı yükseliği ayarlanabilen ilave ayırıcı

○

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Döner teker çapı (mm)

125

Dahil ● Mevcut ○