



### SA73/36

#### Otomatik Testereler



- Pencere imalatı ve endüstriyel uygulamalarda, geniş ebatlı alüminyum profillerin yüksek kapasiteyle kesilmesi için
- Profilin sürülen yüzeyi, profil kaldırma sistemi sayesinde, yüzeyi çizmeyecek bir malzeme ile beslenir (döngüsel)
- Kontrol panosundaki anahtarı üzerinden bir, iki veya üç kat besleme opsiyonları seçilebilir.
- İki yatay pnömatik piston sayesinde güvenli malzeme beslemesi
- Profil sonunda otomatik kapanma sistemi
- Dozajlı püskürtme tertibatı
- Standart olarak testere bıçağıyla birlikte
- Standart olarak dijital göstergeyle birlikte

#### Opsiyonlar


- Talaş emiş sistemi
- Makaralı konveyör
- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı



**Otomatik Testere SA  
73/36**




**Otomatik Testere SA  
73/36**

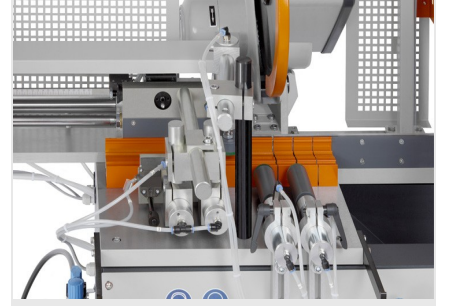

**Otomatik Testere SA  
73/36**



**Otomatik Testere SA  
73/36**



**Otomatik Testere SA  
73/36**

Kesme Diyagramı SA 73/36



### SA 73/36 / OTOMATİK TESTERELER

- Kesme aralığı : 150 x 110 mm
- Testere bıçağı çapı : 380 mm
- Testere bıçağı devri : 2.800 dev./dak.
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Motor gücü : 3 kW
- Hava basıncı : 7 bar
- İşlem başına püskürtmesiz hava tüketimi 19 litre, püskürtmeli 31 litre
- Uzunluk 1.500 mm, derinlik 1.100 mm, yükseklik 1.550 mm, ağırlık 290 kg
- İşlem başına besleme uzunluğu 5 - 250 mm (maksimum 3 iş