




SBZ150

Profil İşleme Merkezleri

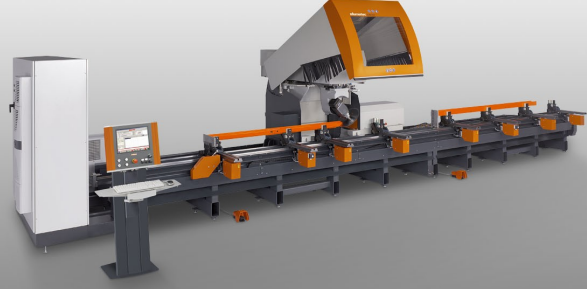

- 5 eksen profil işleme merkezi
- Alüminyum ve ince duvarlı çelik profillerin ekonomik ve rasyonel şekilde işlenmesi için tasarlanmıştır
- Frezeleme, delme, dış açma, kertme, havşa açma ve kesme gibi tüm işlemleri, profil yüzeyini korumak için profil sabitken gerçekleştirilmektedir
- 6 taraflı işleme. Alttan işlem takımı (opsiyonel)
- Malzemenin 3 boyutlu gösterimi için kullanıcı yazılımı
- Magazin, 9 standart takım, 5 özel takım (alttan işlem takımı ve özel frezeler) ve 1 testere bıçağı ile doldurulabilmekte
- Tüm eksenlerde yer alan sağlam ve aşınmaz sürücü sistemleri, işleme ünitesinin çok hızlı bir şekilde pozisyonlanmasına olanak sağlamaktadır
- Otomatik olarak pistonların pozisyonunu algılama ve kafa yardımıyla konumlandırma
- 2 adet çalışma istasyonu, 2 ayrı profili ard arda işlemeye olanak sağlamaktadır
- Üç boyutlu işlemler için 5 eksen kontrolü, 15" renkli ekran, USB bağlantıları, ağ bağlantısı
- Windows işletim sistemi
- eluCam

İşleme Uzunlukları

SBZ 150 - 6,0 m

- Alın tarafında işleme ile maks. işleme uzunluğu 5.900 mm
- Alın tarafında işlemez maks. işleme uzunluğu 6.220 mm

SBZ 150 - 7,3 m

- Alın tarafında işleme ile maks. işleme uzunluğu 7.200 mm
- Alın tarafında işlemez maks. işleme uzunluğu 7.520 mm

SBZ 150 - 9,0 m

- Alın tarafında işleme ile maks. işleme uzunluğu 8.900 mm
- Alın tarafında işlemez maks. işleme uzunluğu 9.220 mm

SBZ 150 - 10,3 m

- Alın tarafında işleme ile maks. işleme uzunluğu 10.200 mm
- Alın tarafında işlemez maks. işleme uzunluğu 10.520 mm

SBZ 150 - 12,0 m



- Alın tarafında işleme ile maks. işleme uzunluğu 11.900 mm
- Alın tarafında işlemez maks. işleme uzunluğu 12.220 mm

Opsiyonlar

- Mekik modu için çift taraflı işleme
- Alt yüzeyden işleme için alttan işlem takımı
- Otomatik uzunluk ölçümü sistemi
- Talaş tahliye konveyörü
- Barkod tarayıcı
- Etiket yazıcısı
- Otomatik kesim modu
- Takım tutucular
- Pens adaptörü
- Pensler
- Testere bıçakları
- Takımlar
- eluCad (optimize edilmiş üretim yöntemi için ofis yazılım paketi)



Profil İşleme Merkezi SBZ 150 eluCam


SBZ 150 + Özel aksesuar




Profil İşleme Merkezi SBZ 150 eluCam




Profil İşleme Merkezi SBZ 150 eluCam

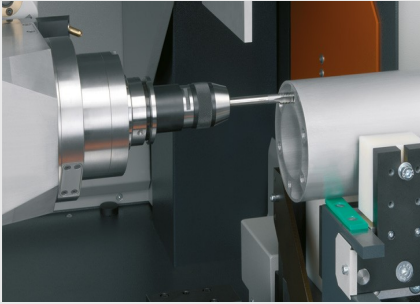


Profil İşleme Merkezi SBZ 150 eluCam

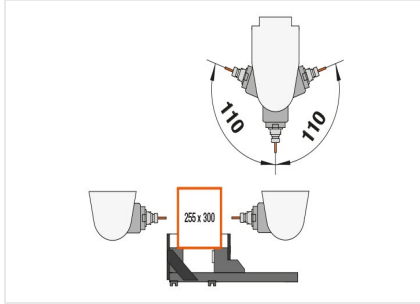

Profil İşleme Merkezi SBZ 150 eluCam

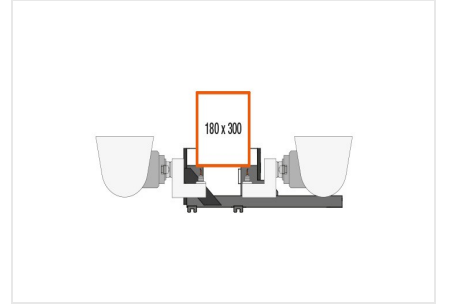

Profil İşleme Merkezi SBZ 150 eluCam

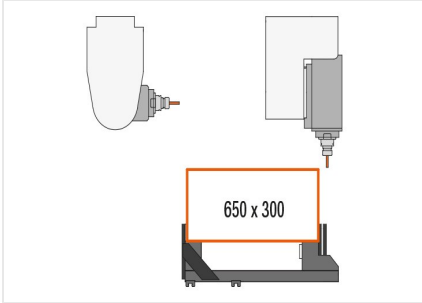

Profil İşleme Merkezi SBZ 150 eluCam

Profil İşleme Merkezi SBZ 150 eluCam





SBZ 150 / PROFİL İŞLEME MERKEZLERİ

- X eksen hareket mesafesi : 6.500 mm, 7.800 mm, 9.500 mm, 10.800 mm, 12.500 mm (diğer uzunluklar talep üzerine tedarik edilir), Vmaks. 70 m/dak.
- Y eksen hareket mesafesi : 1.000 mm, Vmaks. 40 m/dak.
- Z eksen hareket mesafesi : 630 mm, Vmaks. 40 m/dak.
- A ekseninin dönme açısı : +/- 110° 1/10° adımlarla serbestçe programlanabilir
- C ekseninin dönme açısı : +/- 182° 1/10° adımlarla serbestçe programlanabilmekte
- Freze devri maksimum 24.000 devir/dakika.
- İşlem mil (Spindle) : 15 kW S1
- Maks. freze çapı : 100 mm
- Maks. disk freze çapı : 100 mm
- Maks. testere bıçağı çapı : 400 mm
- HSK-63F takım tutucu
- Hava basıncı : 7 bar
- Elektrik : 400 V, 3~, 50 Hz, 80 A
- Dakikada 200 l hava tüketimi; püskürterek