



## DG104

### 双头斜棒切割机



- 用于批量生产和特殊结构的最佳双头斜棒切割机
- 切割机组的全方位转动及倾斜，使之能切割高大、宽厚的型材，也能实现各种变换移位切割。因此在没有附加物的条件下，可以对很多型材进行切割。
- 外测量值切割样式，对所有切割角度均不用补偿值。因此不需要繁琐的长度估算。特殊角度时具有很大的优势
- 摆动切割范围带有数字角度显示器
- 保护罩
- 标配锯片
- 配备控制系统E390或E590的型号
- 计量冷却液装置

#### 标准可选切割长度有

- 3,000 mm
- 4,500 mm
- 6,000 mm

#### 选件



- DG 104 M钢板结构的机架  
(切割长度 4,500 mm, 6,000 mm)
- 型材举升条
- E 590软件: 削切和超强切割的软件模块
- 可移动或自动的摆动工件支架
- 材料夹紧装置
- 中挺定位器和断面定位器
- 配备E 390和E 590时的标签打印机
- 抽吸管接头、抽吸装置
- 循环装置
- 滚道
- 锯片
- 高效切割冷却液

#### 控制方式


- 定位控制系统E 390
- 计算机控制系统E 590




双头斜榫切割机DG 104 +  
选装配件



双头斜榫切割机DG 104 + E 590

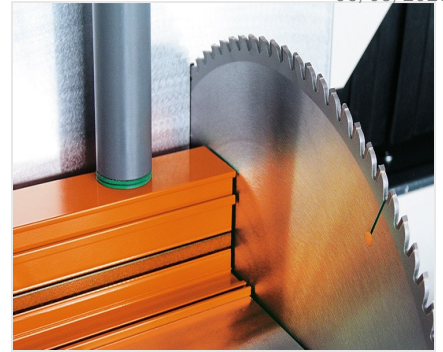


双头斜榫切割机DG 104

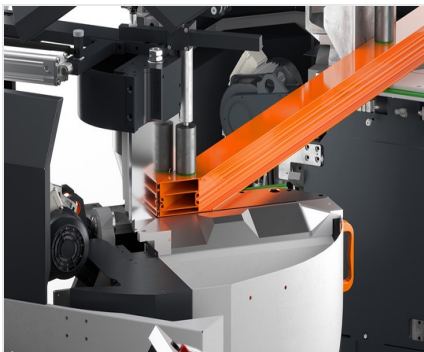

双头斜榫切割机DG 104



双头斜榫切割机DG 104  
小尺寸夹头

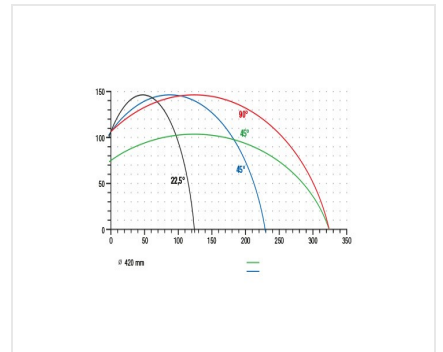

双头斜榫切割机DG 104  
切割图DG 104





打印机





### DG 104 / □□□□□□

- 90° □□□□□□□□□□ 350 mm
- 45° □□□□□□□□□□ 350 mm
- □□□□□□ 90°-45°  
□□ 22.5° □□□□□□□□□□
- □□□□□□ 90° □□ 45° □□□□□□
- □□□□ 420 mm
- □□□□ 2,800 □/□□
- □□ 230/400 V □□ 3~ □□ 50 Hz
- □□□□□□□□ 4 kW
- □□□□ 7 □
- □□□□□□□□□□□□□□ 40 l □□□□□□ 64 l

