




KTH4000

翻转工作台

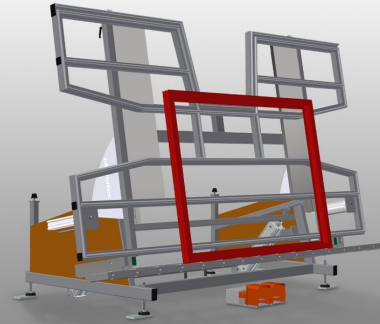


用于垂直和水平安装的组装工作台

- 钢制结构，坚固稳定
- 在从垂直输送切换至水平输送或相反时十分重要
- 时垂直和水平安装的理想之选
- 通过可无级调节的无级中间位置实现符合人体工程学原理的作业
- 由气动翻转
- 可在垂直方向上以气动方式调节高度
- 带塑料滑条的工作台支承面
- 可气动升降的滚轮支架
- 两个侧面、气动夹具（可降下）
- 四路压缩空气接口


选件

- 也可选配刷条
- 也可选配毛毡条（用于木型材）
- 也可选配橡胶条（用于铝型材）
- 用于KT/KTH 4000的工作台支承面上部可抽出
- 用于支承滚轮的型材保护器
- 用于KT/KTH 4000的辅助夹具
- 用于KT/KTH/MS/VE的行走装置
- 轨道2.0 m




KTH

4000带高度调节装置的翻转工作台

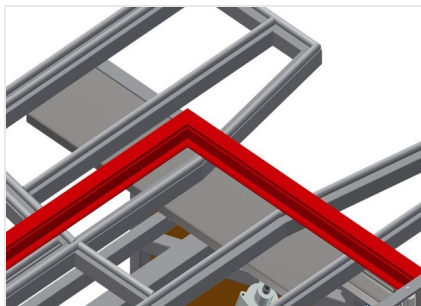


支承面

带塑料滑条的工作台支承面

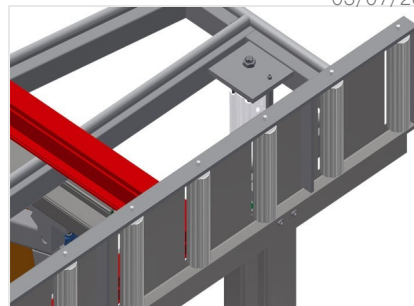


滚轮支承装置

滚道可气动升降，由此可在水平位置上自由作业，在垂直位置上可顺畅地进行输送



脚踏开关

通过脚踏阀门进行控制，可在水平和垂直方向上摆动




四路压缩空气接口

四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统




刷条

工作台支承面刷条




毛毡条

工作台支承面毛毡条

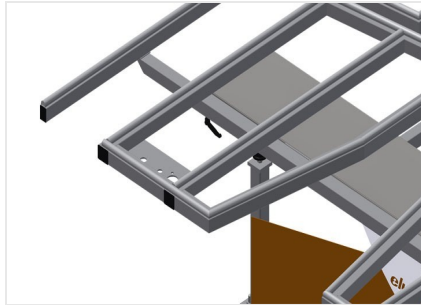


型材倚靠装置可抽出

用于KT/KTH 3000和T/KTH 4000的上部可抽出的工作台支承面工作台支承面可向上抽出500 mm，用于较高的框架

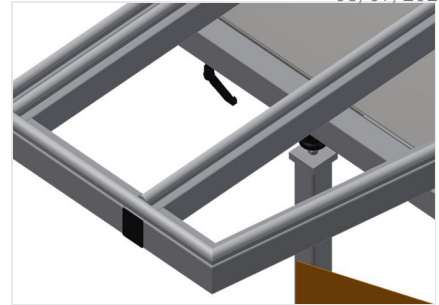


橡胶条

工作台支承面橡胶滑条

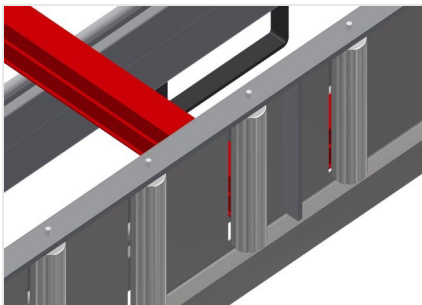


用于支承滚轮的型材保护器

用于支承滚轮的型材保护器200 mm (铝/16 x和铝/21 x)。滚道的辊筒带有保护软管，可在窗户元件输入和输出时对其加以保护

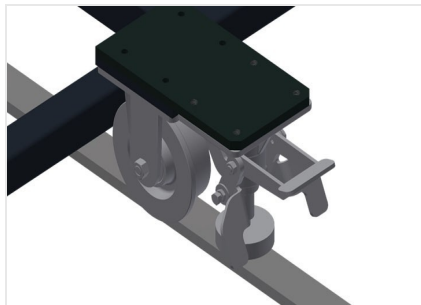


行走单元

用于KT/KTH/MS/VE的行走装置。带凸缘滚轮和驻车制动器的行走装置

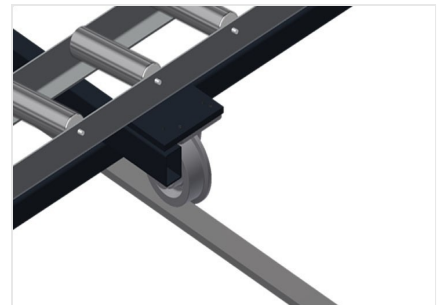

轨道

左右两侧轨道各2.0 m

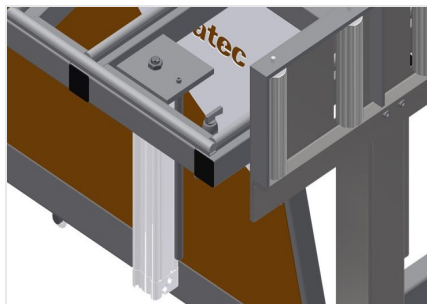

夹具

两个侧面夹具，用于窗户元件的固定。可通过手柄阀在侧面进行调节。型材装卡高度最大150 mm



辅助夹具

用于KTH 3000和KTH 4000的辅助夹具。辅助夹具确保在作业时的安全固定



- 4,000 mm
- 1,820 mm
- 1,900 mm
- 500 mm
- 200 mm
- 380 kg
- 200 kg
- 7
- 35 l/min.

