


MT2000

水平组装工作台

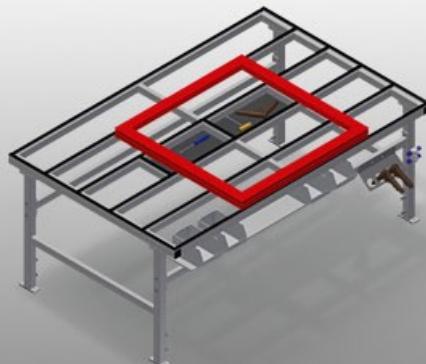

用于在框架和窗扇上进行加工作业的组装工作台

- 钢制结构, 坚固稳定
- 用于在框架和窗扇上进行加工作业的组装工作台
- 带塑料滑条的工作台支承面
- 用于存放工具和配件的存放架
- 高度可调
- 在工作台面下设计有实用的存放架
- 四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱
- 四路压缩空气接口
- 模块化结构, 组装简便


选件

- 也可选配刷条
- 也可选配毛毡条 (用于木型材)
- 也可选配橡胶条 (用于铝型材)
- 双Schuko插座
- 工具架
- 保养单元
- 整套转向滚轮
- 螺旋软管


组装工作台MT 3000

参见MT 2000, 但是:

- 长3,000 mm
- 重120 kg




组装工作台MT 2000




支承面

带塑料滑条的工作台支承面

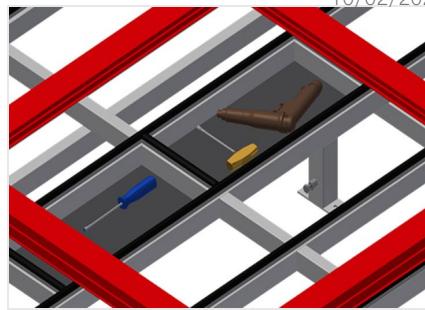

供摆放工具或其它物件的托盘

用于存放工具和配件的存放架

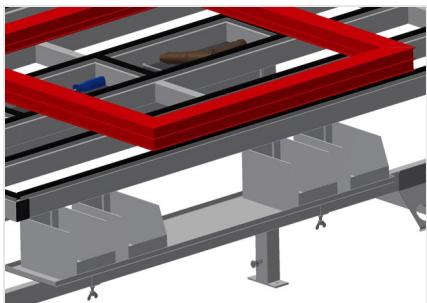


存放架

带有四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱的存放架



高度可调

高度可调, 通过调节支脚可在850 – 1,000 mm之间调节作业高度

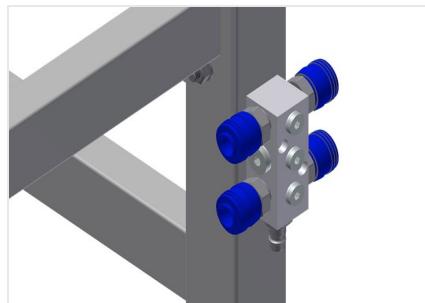

四路压缩空气接口

四路压缩空气接口, 用于连接压缩空气系统



整套转向滚轮

两个带制动机构的转向滚轮，两个固定滚轮，由此可自由移动




刷条

工作台支承面刷条




毛毡条

工作台支承面毛毡滑条




橡胶条

工作台支承面橡胶滑条

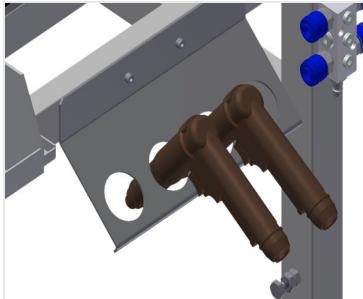

工具架

气动和电动工具工具架



保养单元

用于气动工具的维护单元



双Schuko插座



螺旋软管

螺旋软管L = 2.5
m, 带扭结保护装置, 用于气动工具的耦合器和接口

MT 2000 / 000000

- □2,000 mm
- □850 - 1,000 mm
- □1,300 mm
- 100 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.