

SBZ122/75

型材加工中心



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- 用于铝型材、塑料和薄壁钢型材的高效加工
- 所有如铣、钻、攻丝等加工工序均在型材固定不动的情况下进行，保护型材表面不受损坏。
- A轴可从-120°至+120°无级定位
- C轴可从-220 °至+220 °无级定位
- 五轴可通过RTCP（旋转刀具中心点）同时运行
- 通过额外的C轴，可实现从左至右的端面加工
- 用于夹具自主定位装置的直线导轨
- 通过智能控制技术改善加工结果
- 通过动态伺服驱动器实现最高120米/分钟的加工机组的快速定位。
- 无补偿形卡盘的攻丝加工工序
- 在带有A轴和C轴的2轴机组上，可使用直径为180 mm的锯片
- 夹钳自主定位
- 由于采用了现代化的倾斜板，因此符合人体工程学原理
- 带有十二个刀位（无刀具）的自动换刀器
- 现代化的5轴控制系统
- 由于采用了绝对旋转编码系统，因此主轴无需定义参考点
- 由于采用了夹具自动识别和自动定位系统，因此可避免发生碰撞
- 配备有封闭式转速控制系统的Power-Torque铣削电机能够缩短主轴的启动和制动时间
- 经过认证的集成了动力系统的安全功能
- 通过智能控制技术降低耗电量
- 轴驱动器的直流链路耦合更加节能
- 不间断电源（UPS）
- Windows操作系统
- 平板电脑18.5“，处理器i5，USB接口和网络接口
- 通过操作终端上的eluCam能够在加工过程中十分便捷地输入程序
- 通过互联网远程维护

机床装备

- 水冷型铣削主轴7 kW, S1
- 夹具自主定位装置
- 夹具自动识别系统
- 用于保护操作者的舱室
- 四个水平气动型材夹紧装置
- 一个材料限位挡块，左侧
- 刀具支架HSK-F63
- 通过集屑盘进行切屑的废弃处理
- 最小润滑量
- 高效切割冷却液
- 手持操作终端
- 深度计

选件

- 工具
- 刀具支架
- 锯片180 mm
- 双侧长度测量功能
- 左侧用于超长加工的附加限位挡块
- 用于停放采用超长加工工艺进行加工的工件的右侧材料基准限位挡块
- 节能型开关柜Green-Line空调设备
- 条形码扫描仪
- 可选择全封闭式保护舱
- 标配四个夹具。可扩展为八个夹具
- 可按需要提供双夹紧机构以及更多配件
- 平板电脑21.6“，处理器i7
- 笔记架
- 隔音罩
- 经过碰撞优化的夹紧单元



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



A轴角度调节

可从-120 °至+120 °无级调节角度。



C轴

可从-220 °至+220 °无级调节角度。可实现从左至右的端面加工。




型材加工中心SBZ 122/75

在带有A轴和C轴的2轴机组上，可使用直径为180 mm的锯片




刀库

配备了12倍换刀器的刀库确保了换装的迅速和简便并且将非生产时间降至最低

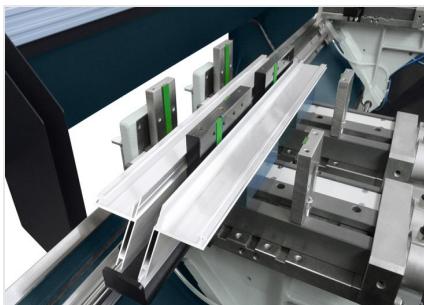


双夹紧机构

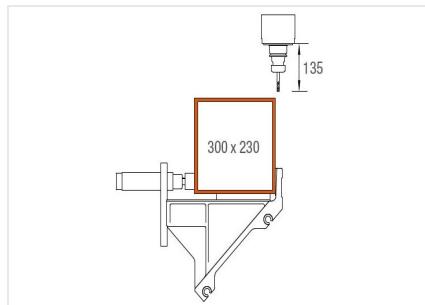


Y和Z轴加工范围

型材上面的加工



Y和Z轴加工范围

棒料前后面的加工



Y和Z轴加工范围

型材前后面的加工

SBZ 122/75 / 122/75

SBZ 122/75

轴距	3,851 mm
行程	3,525 mm
X 轴	4,176 mm, 120°/0°
Y 轴	1,040 mm, 60°/0°
Z 轴	540 mm, 30°/0°
精度	5微米, ±0.003mm, ±0.001mm +/- 0.1 mm
转速	20,000 rpm
功率	7 kW, S1 工作模式
连接器	HSK-F63
冷却	油冷
冷却液量	120 mm
冷却液管路	180 mm
冷却液过滤器	150 mm
冷却液泵	Elumatec
进给率	> 7000 mm/min
电源	400 V, 3~, 50 Hz, 25 A
重量	185 kg
总长度	7,643 mm
总宽度	2,171 mm
总高度	3,000 mm
总重量	3,800 kg