
elumatec

a voilàp company

TMT

组装工作台

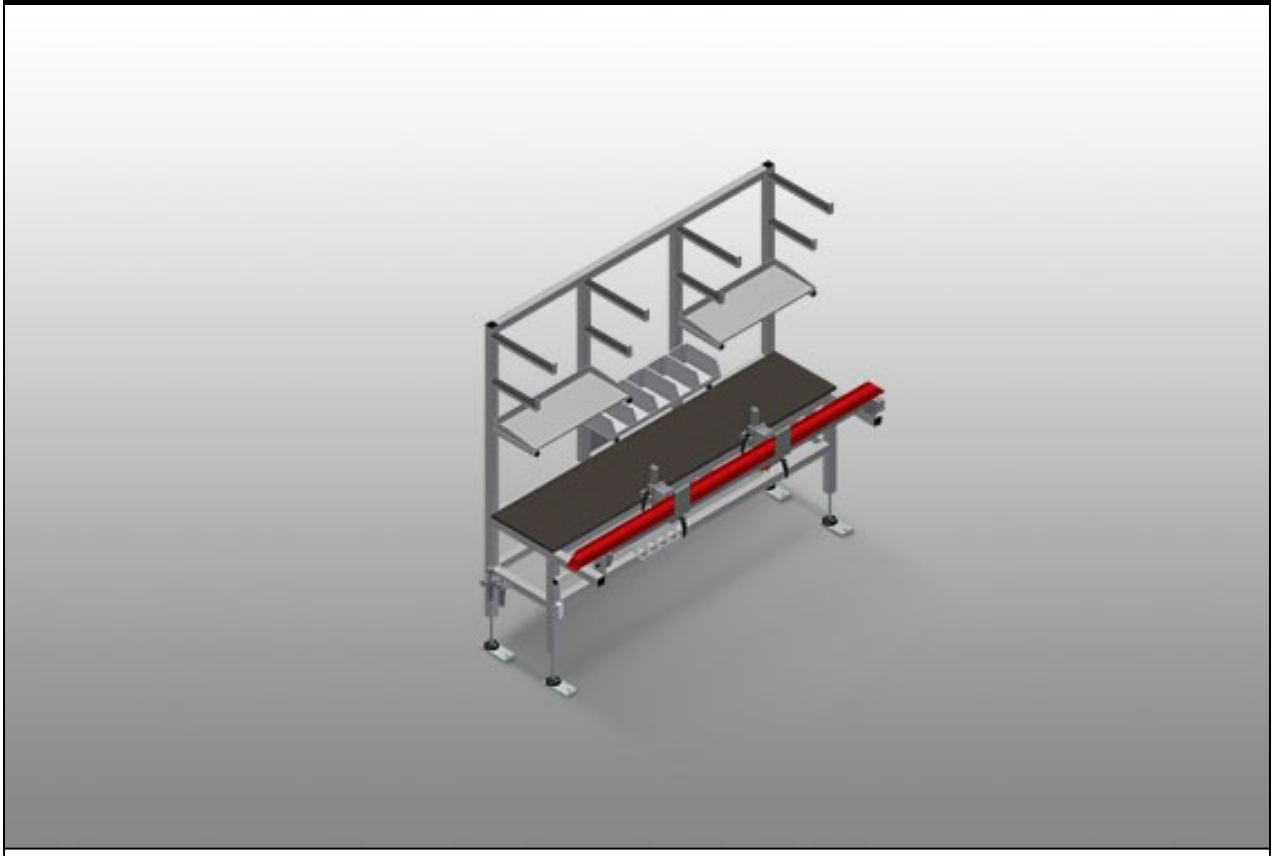


用于预装五金件和和密封件的组装工作台。钢制结构、坚固稳定。用于在门窗上预装五金件和密封件的工作台。配别两个夹具。用于结构深度 45 – 120 mm 和可见宽度 50 – 150 mm
的型材的夹具。夹紧位置可设置。通过脚踏开关激活夹紧缸。摆动装置可摆动 180°、通过脚踏开关可
30°为单位锁定夹紧的型材。用于长工件的支撑悬臂。两个用于存放工具和下零件的存放架。工具抽屉。用于螺丝刀和钻机的支架。
四路压缩空气接口。双Schuko插座。

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

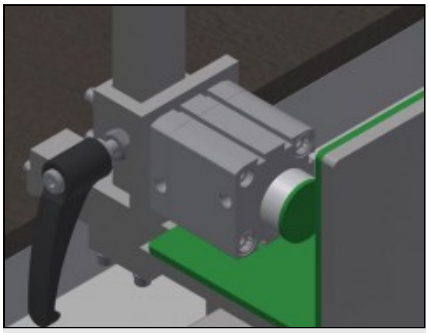


夹紧装置

用于结构深度45 – 120 mm和可见宽度50 – 150 mm的型材的夹具。
在型材纵向上的夹紧位置可设置。可通过脚踏开关操作夹紧缸。

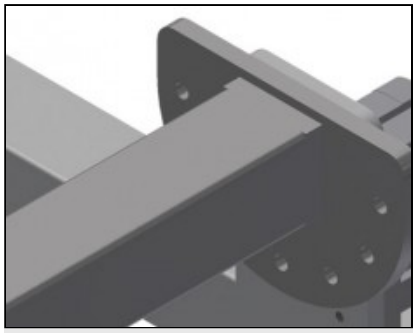


摆动装置

摆动装置可摆动180°，通过脚踏开关可30°为单位锁定夹紧的型材

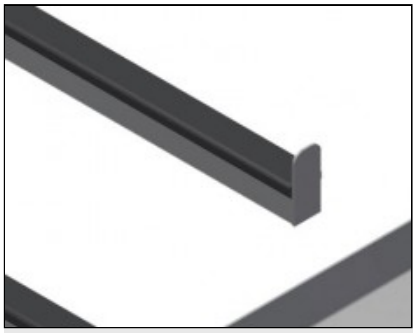


支撑悬臂

用于长工件的支撑悬臂，例如，多点锁定装置。
用于工具和小零件的存放架

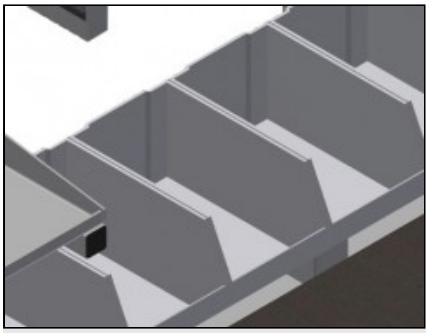


存放架

带五个塑料箱的存放架

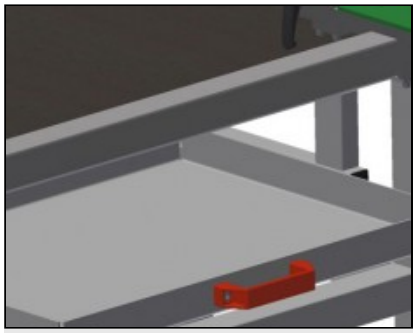

抽屉

工具抽屉。带橡胶覆层的工具存放架

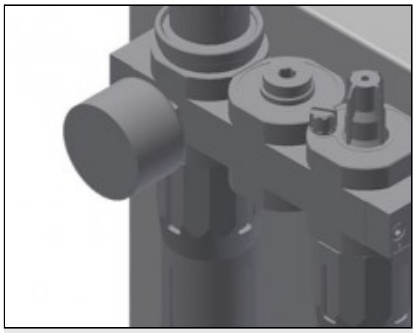


保养单元

用于气动工具的维护单元

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

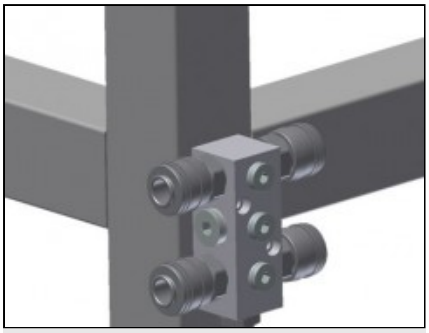

四路压缩空气接口

四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统

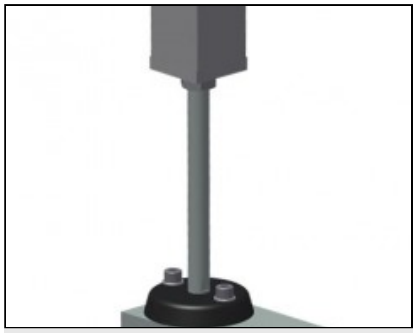

关节支脚

通过调节支脚可在850 – 1,000 mm之间调节作业高度



工具架

气动和电动工具工具架

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

TMT / 组装工作台

型号

TMT 2000



尺寸与重量

长度 (mm)	2.000
宽度 (mm)	850
高度 (mm)	1.970
重量 (Kg)	145

特性

虎钳	2
用于放置刀具和小零件的隔层	2
刀具抽屉	●
螺丝刀或钻头的支架	●
四重压缩空气连接	●
工作空气压力 (bar)	7
大约空气消耗量 (l/min)	20
双 Schuko 插座	●

包括 ●　　可用 ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.