



## TS161

### 台式锯床



- 以由下往上的锯片切割方式，实现精确加工
- 大角度切割：向左可摆至45度，向右至0度
- 带有集成圆台的特殊摆动机构，在所有角度设置下均可以从上面开始加工
- 具有可向后端移动的工件背靠板，实现了加工宽大、扁平型材时的锯片最佳利用效率
- 手动锯片进给
- 手动材料夹紧装置（垂直）
- 标配锯片
- 台式

#### 台式锯床TS 161/21

参见TS 161/00, 但是:

- 带底架
- 气动材料夹紧装置（垂直）
- 计量冷却液装置
- 保养单元

#### 台式锯床TS 161/30

参见TS 161/21, 但是:

- 气动锯片进给
- 手动保护罩
- 长650 mm, 宽750 mm, 高1,300 mm, 重170 kg

#### 选件




- 摆动的数显装置
- 手动保护罩
- 抽吸装置
- 长度定位和测量系统
- 滚道
- 锯片
- 高效切割冷却液






台式锯床TS 161/21

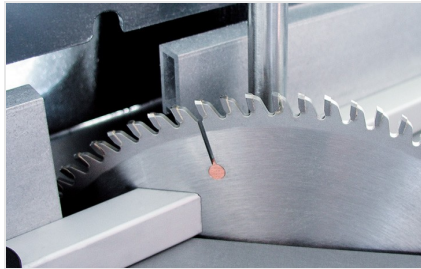

台式锯床TS 161

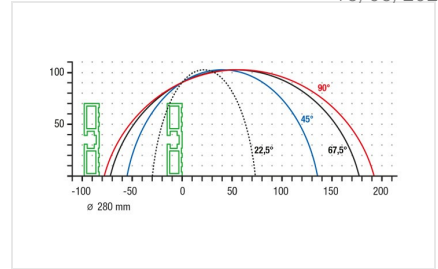

台式锯床TS 161

切割图TS 161



台式锯床TS 161



台式锯床TS 161



台式锯床TS 161







台式锯床TS 161



台式锯床TS 161/30

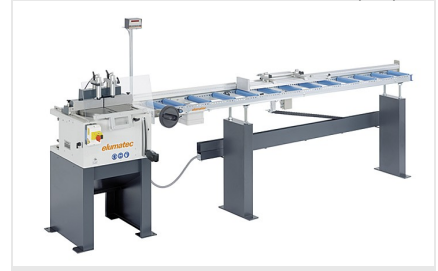

台式锯床TS 161/21 1 + MMS  
200

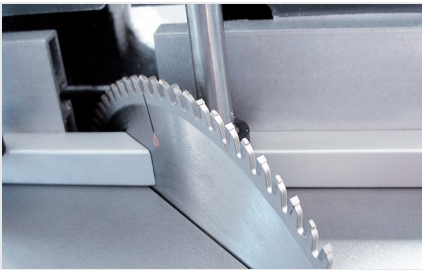

台式锯床TS 161





### TS 161 / □□□□

- **TS 161/00 - TS 161/21 - TS 161/22 - TS 161/30 - TS 161/31**
- □□□□280□□m
- □□□□3,200□□□□
- □□ 230/400 V□□3~□□50 Hz
- □□□□1.05 kW
- □650 mm□□750 mm□□1,300 mm□□130 kg

