



## KF78

### Kopya freze makineleri




- 70 mm profil kalınlığına kadar kilit yerlerini ve kulp deliklerinin frezelenmesi
- Birbirinden tamamen bağımsız çalışan iki freze ünitesi ile iki düzlemde (dikey ve yatay) frezeleme olanağı
- Her iki freze miliyle 1:1 oranında kopya frezeleme imkânı
- Dayama ve şablona göre frezeleme
- Profil yüzeyini korumak için plastik kaplı tabla
- Pnömatik sıkıştırma, yatay
- Dozajlı püskürtme tertibatı

#### Opsiyonlar

- Kopyalama şablonları
- Kopyalama şablonu ham parçaları
- Pensler
- Ayaklı sehpalara ve kılavuz noktaları
- Malzeme destekleri ve dayamalar
- Kertme bıçağı
- Yüksek performanslı kesim sıvısı



**Iki Motorlu Kopya Freze  
KF 78/23**

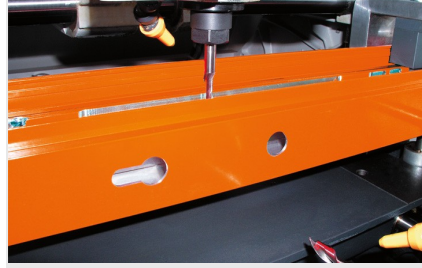

**Iki Motorlu Kopya Freze  
KF 78/23**





### KF 78 / KOPYA FREZE MAKİNELERİ

#### KF 78/23

Yatay frezeleme aralığı :

- Dayama ile frezeleme aralığı: 300 x 100 mm
- Şablon ile frezeleme aralığı: 270 x 70 mm
- Strok : 80 mm

Dikey frezeleme aralığı:

- Dayama ile frezeleme aralığı: 290 x 100 mm
- Şablon ile frezeleme aralığı: 230 x 70 mm
- Strok: 120 mm
- Freze devri: 12.000 devir/dakika.
- Profillerin sıkıştırılma aralığı : 150 x 150 mm
- Elektrik: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Motor gücü: 0,74 kW
- Hava basıncı: 7 bar
- İşlem başına püskürtmesiz hava tüketimi 12 litre, püskürtmeli 24 litre
- Uzunluk 940 mm, derinlik 1.150 mm, yükseklik 1.600 mm, ağırlık 260 kg