





## AW800

### BEWEHRUNGSWAGEN

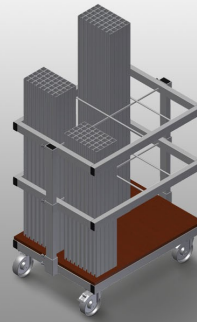


Wagen für Transport und sortierte Bereitstellung von zugesägten Armierungsprofilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Vertikale Lagerung und Transport von Stahlprofilen
- Geringe Außenabmessung
- Übersichtliche Profilanordnung für Fixlängen
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse




### Armierungswagen AW 800

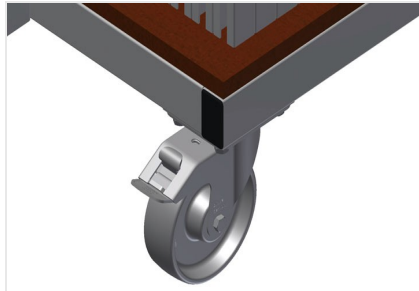


### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

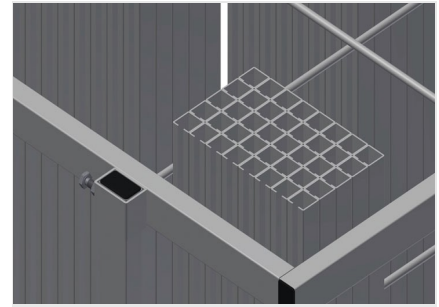

### Gitterrahmen

Zwei Gitterrahmen, höhenverstellbar

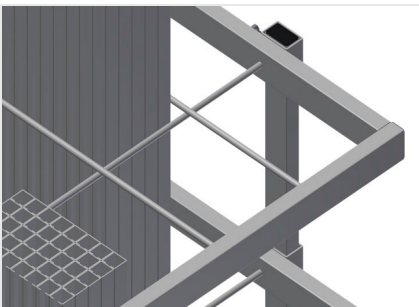

### Fächer

Sechs Fächer, Fachgröße 190 x 265 mm



### AW 800 / BEWEHRUNGSWAGEN

---

- Länge 800 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 960 mm
- Sechs Fächer
- Gewicht 35 kg
- Tragkraft 400 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm