
# HD

MONTAGETISCHE

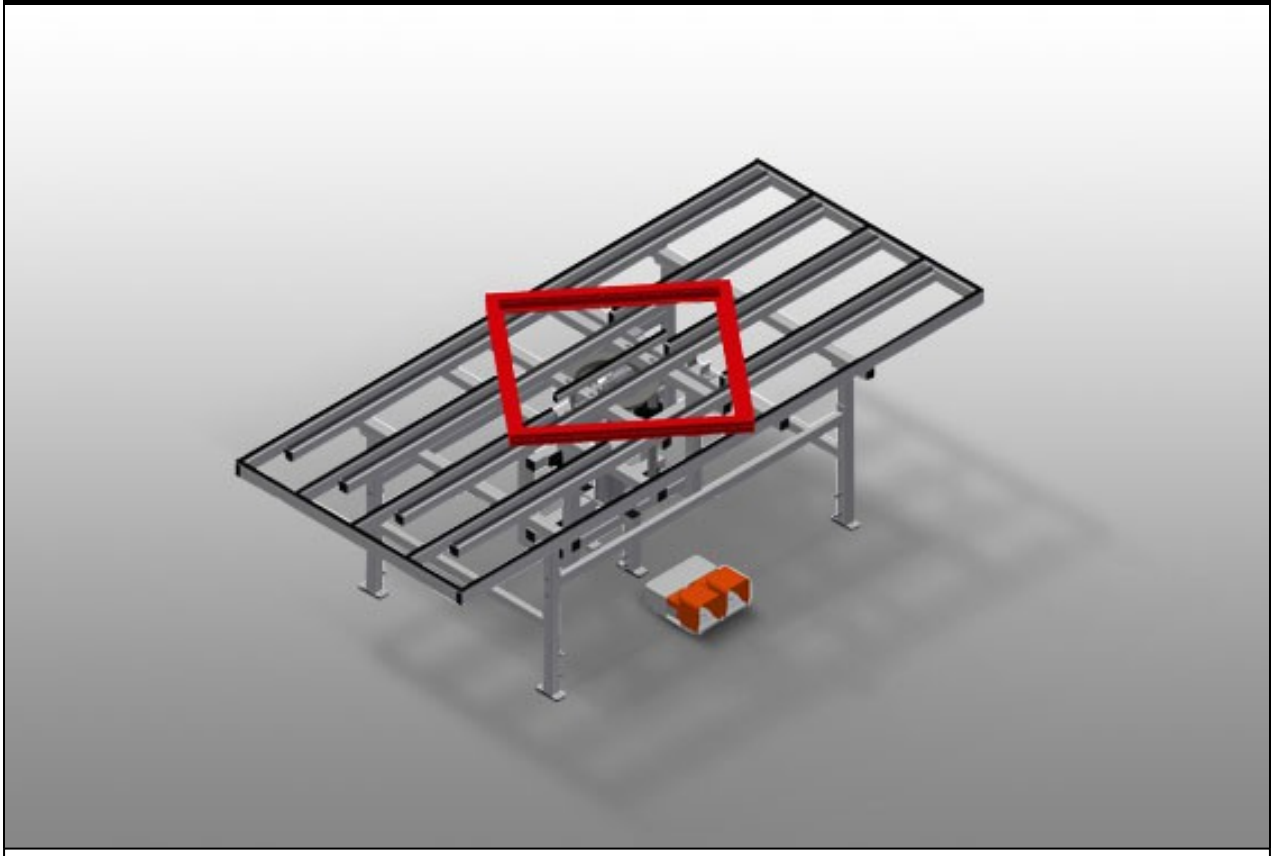


Hebe-Drehtisch für Montage und Dichtungseinzug. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für Montage und Dichtungseinzug. In der Höhe justierbar. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse. Innentisch mit Gummileisten. Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Druckluftanschluss 4-fach.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

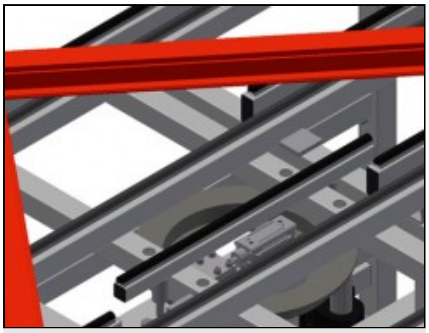


## Hub-Dreheinrichtungen

Praktisch bei der Beschlagmontage sowie bei der Endmontage und beim Dichtungseinzug. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse

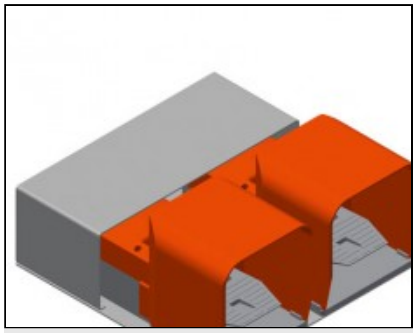


## Fußschalter

Steuerung über Fußventil

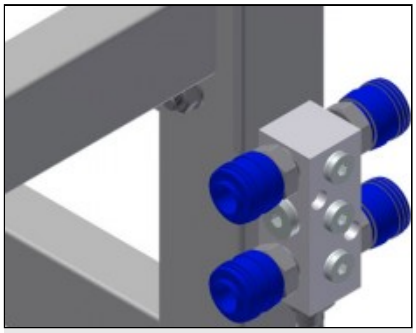

## Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

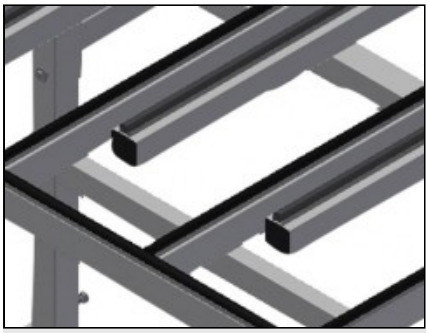

## Auflagefläche

Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Innentisch mit Gummileisten

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **HD** / MONTAGETISCHE

## MODELLE

HD 3000



## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 3.000 |
| Breite (mm) | 1.300 |
| Gewicht (kg) | 240 |

## AUFLAGEFLÄCHE

| | |
|---|---|
| Höhe justierbar (mm) | 850 ÷ 1000 |
| Hub pneumatischen Innentisch (mm) | 150 |
| Tragkraft (kg) | 200 |
| Aussentischauflage Gummi-Pilz- Profil | ○ |

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Arbeitsdruck Druckluft (bar) | 7 |
| Luftverbrauch ca. (l/min) | 35 |

Enthalten ● Verfügbar ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.