




### KW3

#### Kommissionswagen

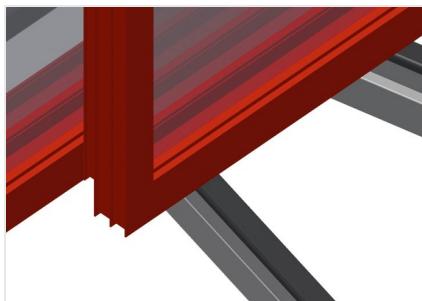


Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente


- Stabile Stahlkonstruktion
- Für innerbetriebliche Transporte
- Profilauflage mit Gummibelag
- Im unbeladenen Zustand ineinander verschiebbar, dadurch geringerer Platzbedarf
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

**Kommissionswagen KW 3****Lenkrollen**

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

**Auflage mit Gummi-Profil**

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen

**Transportbügel**

Transportbügel beidseitig zum Verfahren

**KW 3 / KOMMISSIONSWAGEN**

- Länge 1.600 mm
- Breite 1.130 mm
- Höhe 1.960 mm
- Gewicht 90 kg
- Tragkraft 400 kg
- Laufrollendurchmesser 125 mm