FICHA TÉCNICA

28/08/2025

EP124

Ensambladoras de esquinas

Ensamblado de perfiles de grandes dimensiones superando los más altos requisitos de calidad

- Ajuste y manejo de la máquina sencillos y reducida duración de cambio de herramienta gracias a un sencillo sistema de cambio de cuchillas
- Gran reserva de fuerza de presión gracias a un cilindro de fuelle (exento de mantenimiento) de gran volumen
- Con contraformas escamoteables accionado hidroneumáticamente
- La forma especial de la punta del contrasoporte posibilita prensar marcos con una dimensión interior superior a 150 mm (dimensión de vano)
- Profundidad de prensado ajustable por separado según carro porta-útiles
- Hay disponibles placas prensadoras ajustables para compensar el dislocamiento de la cámara del perfil (de -5 a 15 mm de serie, de 15 a 35 mm opcional)
- De serie con brazos de soporte y placas prensadoras
- Manejo a 2 manos

Opciones

- Mesa de apoyo para el montaje previo o como depósito
- Contraforma
- Placa prensadora especial

ENSAMBLADORA DE ESQUINAS EP 124/20

Véase EP 124 pero:

- Altura de ensamblado: 200 mm
- Longitud 1.100 mm, profundidad 950 mm, altura 1.230 mm, peso 534 kg.
- Máquina ideal para fachada modular

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Ensambladora de esquinas EP 124

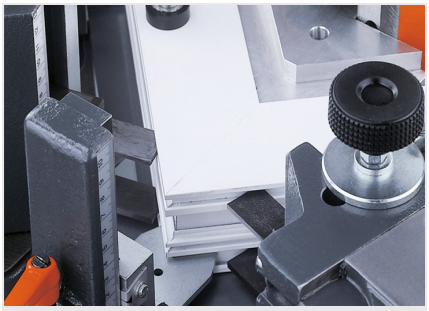

Ensambladora de esquinas EP 124

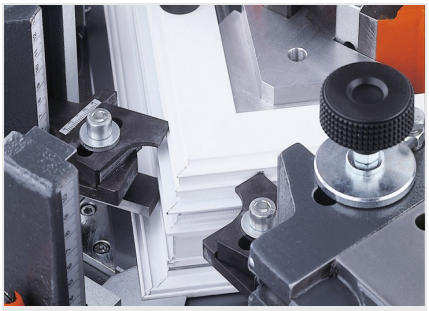

Ensambladora de esquinas EP 124

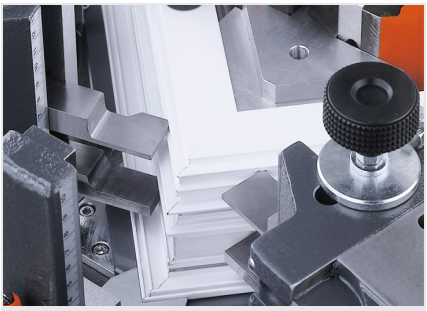

Ensambladora de esquinas EP 124

Ensambladora de esquinas EP 124

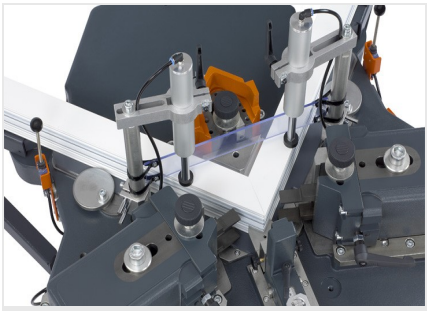

Ensambladora de esquinas EP 124

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

EP 124 / ENSAMBLADORAS DE ESQUINAS

- Altura de prensado: 140 mm
- Fuerza de presión: 70 kN (7 t)
- Accionamiento neumático
- Conexión eléctrica: 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Toma de aire comprimido 7 bar
- Consumo de aire por ciclo de trabajo: 35 l
- Longitud 1.100 mm, profundidad 950 mm, altura 1.230 mm, peso 545 kg.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.