



### **KW1**

#### **Chariots de commissionnement**



Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre

- Construction en acier stable
- Pour transports à l'intérieur de l'entreprise
- Support de profilé à revêtement caoutchouc
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage




### **Chariot de commissionnement KW 1**




### **Roulettes de direction**

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

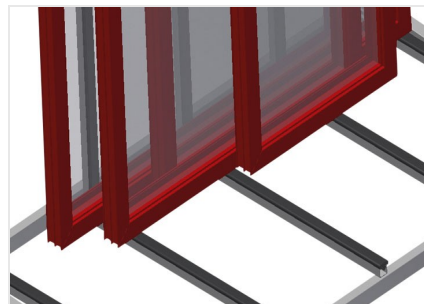

### **Support avec profil caoutchouc**

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



### **Etrier de transport**

Etrier de transport sur deux faces pour le déplacement



### **KW 1** / CHARIOTS DE COMMISSIONNEMENT

---

- Longueur 1 690 mm
- Largeur 910 mm
- Hauteur 1 768 mm
- Poids 100 kg
- Capacité de charge 400 kg
- Diamètre du galet 125 mm