



KW3

Transportwagen



Transportwagen voor intern transport van vensterelementen

- Stabiele stalen constructie
- Voor interne transporten
- Bodem met rubber
- Kan in onbeladen toestand in elkaar schuiven, daardoor weinig ruimte nodig
- Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem




Transportwagen KW 3




Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

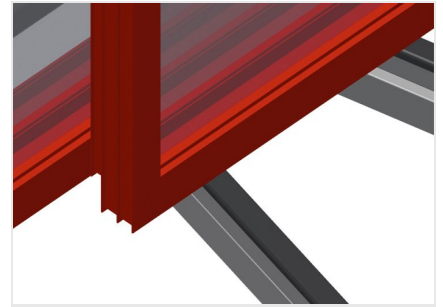

Vlak met rubberen profielen

Oplegvlak met rubberen profielen om de profielen tegen beschadigingen te beschermen



Handvat voor transport

Handvat voor transport aan beide zijden



KW 3 / TRANSPORTWAGEN

- Lengte 1.600 mm
- Breedte 1.130 mm
- Hoogte 1.960 mm
- Gewicht 90 kg
- Draagvermogen 400 kg
- Looproldiameter 125 mm