



VR4003 F

Вертикальные рольганги



Вертикальный рольганг для транспортировки оконных элементов


- Прочная стальная конструкция
- Вертикальный рольганг для поточной транспортировки к следующей станции обработки, а также для транспортировки к месту хранения и сортировки готовых окон
- Простота выполнения манипуляций с оконными элементами
- Каждый модуль рольганга имеет длину 4000 мм
- Пластмассовые направляющие вверху и внизу
- Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм
- Базовый модуль с концевой стойкой
- Вертикальный рольганг с возможностью перемещения на рельсах и на колесах с ребордами

Опции

- Ходовой рельс 2,0 м слева и справа
- Концевой стопор для VR
- Подающий ролик для VR
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений (алюминий)




Вертикальный рольганг VR 4003 F

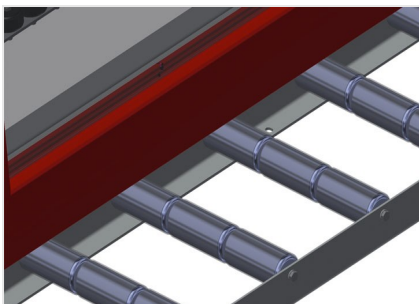


Опорные ролики

Ходовые ролики проходного типа, опорные ролики разделены на 3 секции 3 x 120 мм, модуль рольганга длиной 2000 мм, 3000 мм и 4000 мм

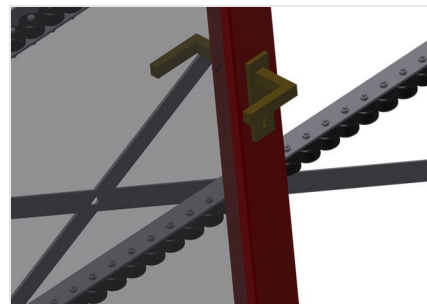


Роликовое полотно

Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм

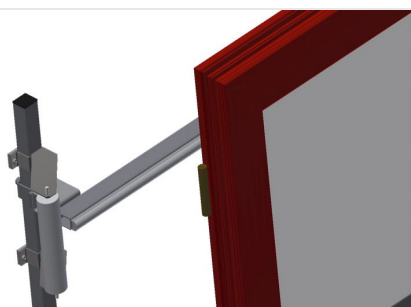


Опора по высоте

Задняя опора с пластмассовыми направляющими вверх и вниз

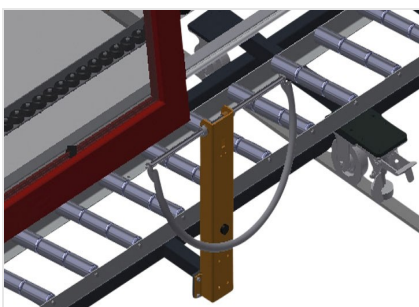

Ручка

Ручка для легкого перемещения рольганга на рельсах

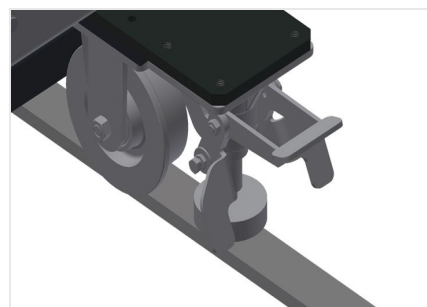

Блок перемещения

Устройство перемещения на роликах с ребордами и со стояночным тормозом



Ходовой рельс

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа



Концевой стопор

Концевой стопор Rb = 3 x 120 мм




Подающий ролик

Защитные ролики для начала или конца рольганга



Защита для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 3 x 120 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./33 x и алюм./48 x). Опорные ролики помещены в защитную оболочку

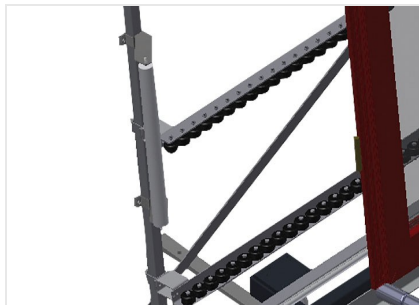

Дополнительные роликовые полотна

Дополнительные роликовые полотна с резиновыми роликами вверх/вниз





VR 4003 F / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЛЬГАНГИ

- Длина 4000 мм
- Ширина 1000 мм
- Высота 2490 мм
- Опорные ролики разделены на 3 секции 3 x 120 мм
- Высота опоры 2100 мм
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Масса 200 кг