


GLW48

玻璃隔板/玻璃压条推车

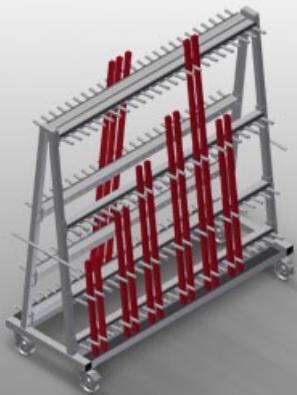


型材运送车用于铝玻璃压条的垂直存放和运输

- 钢制结构, 坚固稳定
- 双侧型材运送车用于玻璃压条的垂直存放和运输
- 可快速拿取已过预先分类的玻璃压条
- 四个带有固定分隔的分类存放架
- 隔架带保护软管
- 下部支承面带保护橡胶
- 带橡胶条的背面倚靠面
- 每侧24个隔层
- 双侧运输架
- 四个转向滚轮, 两个带刹车



玻璃压条推车GLW 48

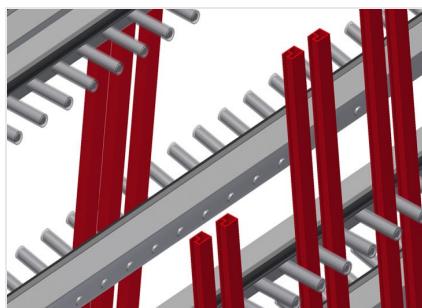


带塑料保护的隔架

所有的支承面均带有防滑PVC涂层, 由此可在存放时避免表面发生损坏。



带橡胶条的倚靠装置

倚靠面覆盖橡胶条, 保护型材, 避免损坏

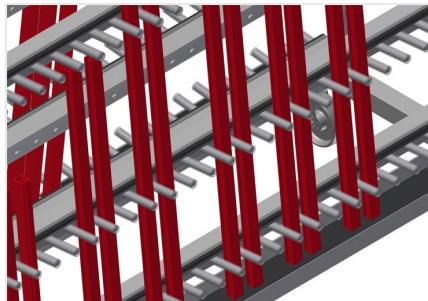


带保护橡胶的支承面

下部支承面带橡胶, 保护型材避免损坏



运输架

两侧用于移动的运输架

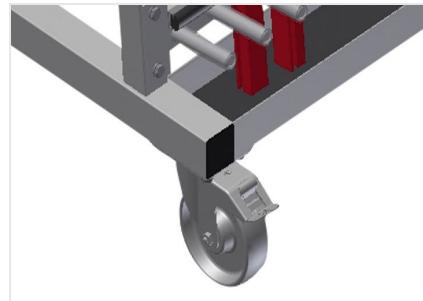

转向滚轮

四个转向滚轮, 两个带刹车, 实现高机动性并保证轻松、安全的操作

GLW 48 / 1620/1640

- 1,620 mm
- 620 mm
- 1,640 mm
- 40 mm
- 90 mm
- 1,400 mm
- 120 kg
- 400 kg
- 48
- 125 mm