



## **KW3**

### Transportwagen



Transportwagen voor intern transport van vensterelementen

- Stabiele stalen constructie
- Voor interne transporten
- Bodem met rubber
- Kan in onbeladen toestand in elkaar schuiven, daardoor weinig ruimte nodig
- Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem




### Transportwagen KW 3



### Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

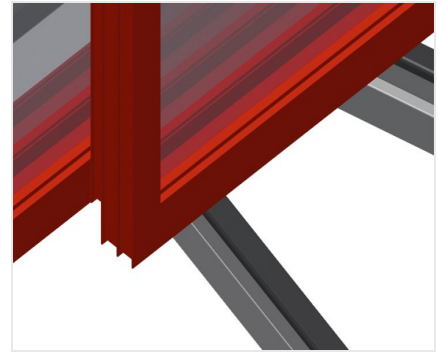

### Vlak met rubberen profielen

Oplegvlak met rubberen profielen om de profielen tegen beschadigingen te beschermen



### Handvat voor transport

Handvat voor transport aan beide zijden



**KW 3 / TRANSPORTWAGEN**

---

- Lengte 1.600 mm
- Breedte 1.130 mm
- Hoogte 1.960 mm
- Gewicht 90 kg
- Draagvermogen 400 kg
- Looproldiameter 125 mm