



## AKS134/64

### Profil Alıştırma Makineleri



- Alüminyum profiller için geniş kesme aralıklı, yüksek performanslı profil alıştırma makinesi
- Cephe profilleri, kış bahçeleri, kubbe ve özel konstrüksiyonların imalatı sırasındaki zor uygulamalar için ideal makine
- Hareketli testere üniteleri ile sabit profilin işlenmesi sayesinde yüksek hassasiyet ve daha düşük yer ihtiyacı
- Geniş arka dayama plakası sayesinde birden çok profili bağlama olanağı
- Çapraz kızaklı ve dönebilen destek masası, kesim bölgesinden optimum düzeyde faydalanmak için elle ayarlanabilir
- Profillerin yatay ve dikey olarak bağlanabilmesi
- 90° pivot - döndürme açısında otomatik kesme işlemi (özel açılarda 2 elle kullanım)
- Hidro pnömatik testere beslemesi
- Testere bıçakları için minimum miktarda yağlama

#### Opsiyonlar

- Lazerle çizgi göstergesi
- Gürültü koruma paketi
- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı




### Profil Alıştırma Makinesi AKS 134/64

AKS 134/64 + Özel aksesuar



### Profil Alıştırma Makinesi AKS 134/64

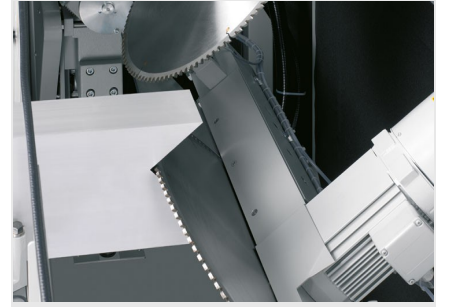

### Profil Alıştırma Makinesi AKS 134/64



### AKS 134/64 / PROFİL ALIŞTIRMA MAKİNELERİ

#### Alt Testere Ünitesi (dikey) :

- Testere bıçağı çapı : 650 mm
- Öne doğru maks. 45° ve geriye doğru maks. 55° eğim, temel konum : Dikey testere bıçağı
- 90°'de kesme yüksekliği maks. 260 mm
- 135°'de kesme yüksekliği maks. 187 mm
- 30°'de kesme yüksekliği maks. 130 mm
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Motor gücü : 3 kW - motor frenli
- Testere bıçağı devri : 1.400 dev./dak.

#### Üst Testere Ünitesi (yatay) :

- Testere bıçağı çapı : 500 mm
- Aşağı doğru maks. 55° ve yukarı doğru maks. 60° eğim, temel konum : Dikey testere bıçağı
- Kertme derinliği maks. 190 mm
- Elektrik : 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Motor gücü : 3 kW - motor frenli
- Testere bıçağı devri : 2.710 dev./dak.
- Strok : 950 mm

#### 990 mm çalışma yükseklikli destek masası :

- 30° sola ve sağa döndürme aralığı
- Dijital göstergeli, manuel döndürme aralığı
- Hava basıncı : 7 bar
- İşlem başına püskürtmesiz hava tüketimi 35 litre, püskürtmeli 45 litre
- Uzunluk 3.000 mm, derinlik 1.570 mm, yükseklik 1.770 mm, ağırlık 1.400 kg

### PROFİL ALIŞTIRMA MAKİNESİ AKS 134/65

Bkz. AKS 134/64, ancak:

- Yatay ve dikey testerenin kesme açısı, kesme yüksekliği ve kertme derinliğinin otomatik olarak ayarlanması için 4 eksen kontrol sistemlidir
- Profil işlemi için belirtilen değerler direkt olarak klavyeden girilebilmektedir.

